

Здравствуйтесь, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас **внимательно прочитать инструкцию**, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений!

1. Общие сведения об изделии.

Одностороннее двухцветное табло для соревнований по бадминтону позволяет отображать информацию, необходимую для проведения официальных матчей согласно требованиям Федерации. Табло работает автономно от внутреннего кислотного-свинцового аккумулятора со встроенным зарядным блоком и предназначено для работы в атмосферных условиях. Коррекция показаний – со встроенных кнопок.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, шнур сети 220 В, сумка.

Табло содержит:

- 4 цифровых индикатора красного цвета размером 125*70 мм,
- 2 цифровых индикатора желтого цвета размером 100*55 мм,
- 2 индикатора «стрелка» красного цвета размером 75*65 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах повышенной яркости и увеличенного угла излучения, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Внутренний аккумулятор табло заряжается от сети переменного тока 200...250 В с помощью встроенного зарядного блока.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Запас энергии аккумулятора в табло.

При повышенной яркости светодиоды, тем не менее, очень экономичны. Кроме того, для увеличения времени работы без подзарядки и для увеличения зрительного комфорта в табло есть функция регулировки яркости. Также для экономии энергии через определенный промежуток времени, устанавливаемый в настройках (см. ниже) яркость светодиодов автоматически становится минимальной.

В табло могут быть установлены один или два аккумулятора 12 В ёмкостью 2,2 А/ч.

Приблизительное время работы табло при полностью заряженном аккумуляторе указано в таблице ниже:

Яркость	Один аккумулятор	Два аккумулятора
01 (минимум)	30 часов	60 часов
15 (максимум)	2 часа	4 часа

Тем не менее, следует следить за зарядом аккумулятора и подзаряжать его по мере необходимости и перед матчем (см. ниже пункт «Зарядка аккумулятора»), пользуясь тем, что «эффекта памяти» у кислотно-свинцовых аккумуляторов нет и их можно подзаряжать в любой момент, не дожидаясь полного разряда.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-928	1 шт.
Шнур сети 220В	1 шт.
Сумка	1 шт.
Паспорт/инструкция	1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется.

Табло БТ-928

Серийный № _____

Дата приемки в эксплуатацию _____

Представитель производителя _____


М.П.

Инструкция по эксплуатации.

На задней стороне табло расположены:

- однострочный 16-символьный жидкокристаллический дисплей,
- панель с кнопкой включения питания и гнездом для шнура 220В,
- 2 зеркально расположенных панели с 4 кнопками управления на каждой. На левой панели находятся 2 светодиода – зеленый и красный.

Вид панели управления табло показан ниже:

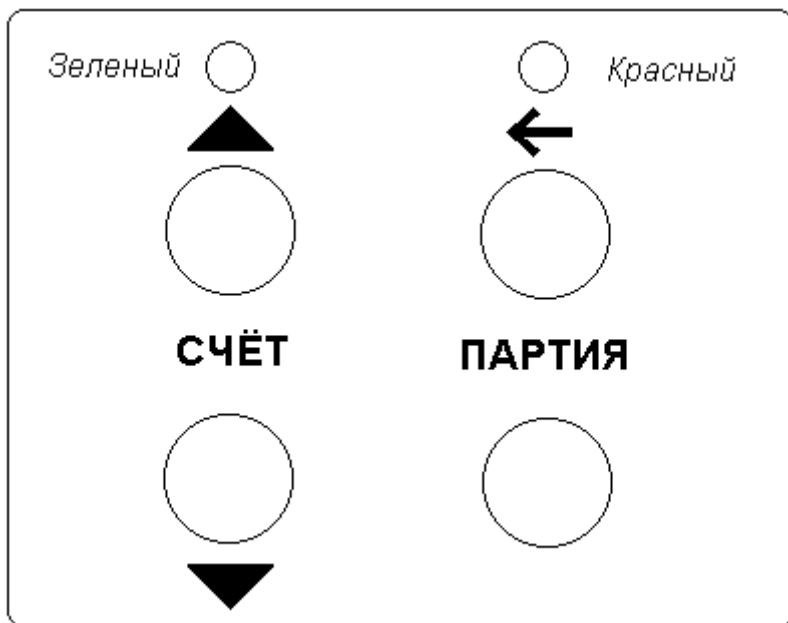


Включение табло.

Включите табло выключателем, включение в работу индицируется зеленым светодиодом.

На табло с каждой стороны на индикаторах красного цвета появится цифра 0 (счёт), на индикаторах желтого цвета – тоже 0 (номер партии).

ЖК-дисплей при этом будет выглядеть следующим образом:



В квадратных скобках будет отображаться счёт с каждой стороны, вне скобок – партия, внутри круглых скобок – стрелка (указывающая влево, вправо или выключенная).

Ввод и коррекция номеров.

Счёт изменяется в диапазоне от 0 до 99 кнопками «▲» и «▼» чёрного цвета.

Номер партии устанавливается в диапазоне от 0 до 9 кнопкой красного цвета.

Нажатие на зеленую кнопку зажигает стрелку, повторное нажатие на нее – гасит.

Настройка параметров.

Для входа в режим настройки одновременно нажмите две кнопки зеленого цвета. При этом на дисплее появится следующая надпись:

Яркость: [07]

Установите необходимый уровень яркости кнопками «▲» и «▼» чёрного цвета с ПРАВОЙ стороны, затем нажмите кнопку «▼» с ЛЕВОЙ стороны для перехода в следующий пункт меню. На дисплее появится следующая надпись:

Диммер мин. [10]

Здесь можно установить интервал времени, после которого все индикаторы табло автоматически перейдут на минимальный уровень яркости. Как и в предыдущем пункте, изменять значения можно кнопками чёрного цвета с ПРАВОЙ стороны. Для выхода из режима настроек нажмите кнопку «▼» с ЛЕВОЙ стороны.

Зарядка аккумулятора.

Для зарядки аккумулятора нужно подключить табло к сети 220 В прилагаемым шнуром. При этом засветится красный светодиод. Табло при зарядке должно быть полностью выключено выключателем.

Внимание! Необходимо контролировать время зарядки! Время зарядки – не более 8 часов!

При возникновении каких-либо вопросов
обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а
тел./факс (4932) 31-12-64
31-12-68
Сервисная служба: 93-28-40

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru
E-mail: bagaeva7@yandex.ru